



osmo®

2021

TERASY

ČIŠTĚNÍ / PÉČE
ÚDRŽBA



Užívám si čerstvý
vzduch, výhled do
přírody a přírodní
dřevo.

JE DOBRÉ VĚDĚT : PÉČE O TERASOVÁ PRKNA

Terasová prkna ze dřeva jsou odolná a jejich údržba je snadná – přesto potřebují určitou péči. K péči o terasu a k její ochraně lze provést úpravu speciálními Terasovými oleji vyvinutými firmou Osmo. Terasové oleje odpuzují nečistoty a chrání dřevo, současně nechávají dřevo dýchat. Péče je snadná. V případě potřeby můžete terasová prkna dodatečně naolejovat bez obrušování a lze opravovat i lokální místa.

> POČÁTEČNÍ PÉČE

Po odborné montáži terasových prken lze po určité době zvětrání provést úpravu povrchu. Podle dřeva zvolte příslušný Terasový olej od Osmo v požadovaném barevném odstínu.

> JARNÍ ČIŠTĚNÍ

Po zimě lze terasu opět "oživit". Prkna je nutno důkladně očistit od nečistot, např. s Čističem dřevěných teras od Osmo, a v případě potřeby obnovíte nátěr jedním z Terasových olejů Osmo.

> PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Grilování, sekání trávníku, písek z pískoviště – to všechno zanechá znečištění a zbytky na Vaší terase. Odstraňujte je pravidelně s Čističem dřevěných teras od Osmo a Vaše terasová prkna Vám budou vděčná.

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Vaše terasová prkna jsou již zešedlá a omšelá a chcete opět obnovit jejich původní barevný odstín? Žádný problém – s Odšedovačem dřeva - gel od Osmo se odstín opět ožíví.

> ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ

Je původní nátěr terasy již zvětralý nebo vykazuje fleky? Jsou některá místa Vaší terasy více opotřebovaná nebo chcete znovu zrenovovat Vaší celou terasu? Přesně k tomu je určen náš Odstraňovač barvy - Gel, kterým docílíte uceleného a efektivního odstranění starých terasových olejů a lazur.

NORMÁLNÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÉ TERASY

> LÁTKY OBSAŽENÉ VE DŘEVU

Látky obsažené ve dřevu slouží dřevu k tomu, aby bylo trvanlivější. Podle druhu dřeva se přitom může jednat o pryskyřice (jehličnaté dřevo), tříslovou kyselinu (některé druhy tvrdého dřeva) nebo jiné obsažené látky. Pokud dřevo roní tyto přírodní obsažené látky, lze k nim přistupovat různě. Pryskyřice lze odstranit mechanicky nebo s naší Sadou k odstraňování pryskyřice. U druhů dřeva obsahujících tříslovinu (např. dub) by se mělo zabránit kontaktu s oxidy kovů, protože jinak může dojít k černému zabarvení. Deštěm uvolněné látky obsažené ve dřevu by měly být kontrolovaně odvedeny, aby se zabránilo zabarvení u navazujících konstrukčních dílů. Také u dřeva impregnovaného v tlakovém kotli se na povrchu ojediněle vyskytují výkvěty. Tyto solné výkvěty časem zvětrají.

> TVORBA TRHLIN

Přírodní povětrnostní vlivy působí na dřevo rozdílně podle druhu dřeva. Tak se např. mohou tvořit trhliny, které ale nemají žádný vliv na trvanlivost dřeva. Tvorba trhlín je přírodní vlastnost dřeva a nelze jí zcela zabránit, lze ji však významně eliminovat díky Osmo Terasovým olejům. Ochranu dřeva proti tvorbě trhlín dokončíte s Osmo Voskem na řezné čelní hrany.

> SUKY, FLÁDROVÁNÍ A KRESBA ŽILEK

Podle druhu dřeva se může lišit počet a velikost suků. Ty dodají dřevu živý, individuální vzhled a nejsou žádnou vadou. Nelze vždy zabránit ojediněle vypadlým sukům na okrajích a vylomení v oblasti suku – na trvanlivost dřeva nemají žádný vliv.

PROJEVY ZVĚTRÁNÍ DŘEVĚNÉ TERASY

PŘÍČINY PROJEVŮ ZVĚTRÁNÍ :

- > *Látky obsažené ve dřevu nejsou dostatečně zvětralé.*
- > *Dřevo bylo nasycené, oleje nemohly dostatečně proniknout do hloubky dřeva a zevnitř zesítovat se dřevem.*
- > *Separční film na povrchu.* Separční film (např. pryskyřice a znečištění) zabránily nutné penetraci a velmi omezily přilnavost.
- > *Nadměrná absorpce vlhkosti.* Kvůli chybné konstruktivní ochraně dřeva (např. trvalá vlhkost, otvory pro šrouby ve žlábků, nechráněné okraje řezu) je vlhkost kapilárně nasávána a rozštěpuje upravené dřevo.
- > *Příliš vysoká vlhkost dřeva v době nátěru.* Oleje nemohou dostatečně proniknout do vlhkého dřeva a tím nemohou zevnitř zesítovat se dřevem.
- > *Naneseno příliš velké množství oleje.* Póry se uzavřou a vytvoří se vrstva. Důsledkem mohou být projevy odlupování. Oleje proto vždy aplikujte tence a rovnoměrně tak, aby zesítovaly se dřevem.



ODLUPOVÁNÍ NÁTĚRU JAKO
DŮSLEDEK NEODBORNÉ
ÚPRAVY



> POČÁTEČNÍ PÉČE

Z dobrého důvodu jste se rozhodli pro vysoce kvalitní dřevěnou terasu. Abyste se z ní mohli dlouho radovat, je důležité ji pečlivě zkonstruovat. U dřevěné terasy se můžete rozhodnout, zda má povrch získat přírodní patinu působením povětrnostních vlivů a bude upraven pouze bezbarvým nátěrem, nebo zda původní barevný odstín dřeva má zůstat zachován pomocí vhodně zvolených pigmentovaných olejů.

Pokud jste se rozhodli pro pigmentovaný nátěr, mělo by být dodržováno následující:

- > Dřevo se zvláště vysokým obsahem látek obsažených ve dřevu je třeba před první úpravou nechat zvětrat povětrnostními vlivy.
- > Předtím než dřevo zešedne by měly být za suchého počasí nanесeny dva nátěry. K tomu lze použít příslušný Terasový olej od Osmo, který opticky umocní daný druh dřeva.
- > Pokud si přejete jiný barevný odstín než nabízí základní barevná škála, nechte si poradit od odborného autorizovaného prodejce Osmo. Respektujte, že olej musí být vždy nanášen tence a rovnoměrně ve směru fládrování dřeva. K tomuto druhu práce se dobře hodí Osmo Kartáč k natírání teras v kombinaci se Systémovou teleskopickou tyčí pro rychlou práci ve stoje.

Jako konečný nátěr na již jedenkrát barevně upravené terase umožňují bezbarvé oleje od Osmo (Teakový olej, Protiskluzový terasový olej) méně intenzivní pigmentaci. Protiskluzový terasový olej navíc zabraňuje uklouznutí a preventivně zamezuje tvorbě zeleného povlaku na povrchu.

Samotný nátěr bezbarvým Teakovým olejem nebo Protiskluzovým terasovým olejem neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření a tyto bezbarvé nátěry nedokáží dlouhodobě odolávat vysokému zatěžování dřevěné terasy ani silnému působení povětrnostních vlivů ve venkovní oblasti .

- > Již zešedlé dřevo před úpravou Terasovým olejem Osmo odšedíte Odšedovačem dřeva - Gel od Osmo.
- > Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 20%).
- > Výsledný nátěr mimo jiné závisí na stavu dřeva. Proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr – zvláště u neznámých podkladů.
- > Pokud je požadována dodatečná preventivní ochrana proti plísní, modráni a napadení hmyzem, dřevo předem natřete impregnací na dřevo WR* od Osmo – pokud možno ze všech stran.

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Odšedovač



Terasový olej



Protiskluzový terasový olej



Impregnace dřeva WR



> PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Protože je povrch v nechráněné venkovní oblasti vystaven vysokému zatěžování, měli byste o něj pravidelně pečovat. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a Osmo Čističem dřevěných teras. Poškození naolejovaného povrchu (např. malými kamínky) by mělo být důkladně očištěno a přeo olejováno. To lze snadno provést i na lokálních částech plochy. Obrušování povrchu se nedoporučuje. Celoplošné oživení povrchu dřeva se provádí teprve po několika měsících.

- > Osmo Čistič dřevěných teras je koncentrát, který lze ředit v poměru 1:1 až 1:25 v závislosti na množství nečistot a skvrn.
- > Použijte směs a Osmo Kartáč k čištění teras nebo kartáčem s tvrdými štětinami vyčistěte terasu v podélném směru vláken dřeva. Poté opláchněte čistou vodou.
- > Pro větší plochy doporučujeme náš Terasový a podlahový čisticí stroj.



Čistič dřevěných teras



Kartáč k čištění teras s držákem



Terasový a podlahový čisticí stroj

> JARNÍ ČIŠTĚNÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná terasa oživit, protože povrch Terasového oleje čelí přirozeným povětrnostním vlivům a mechanickému opotřebením. Toto jarní čištění je s Osmo Terasovými oleji velmi jednoduché. Dřevěnou terasu lze snadno očistit a naolejovat dřívě, než dojde k jejímu zešednutí. K tomu je třeba na jaře celou terasovou plochu důkladně očistit Kartáčem k čištění teras s držákem pro napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a směsí z vody a Osmo Čističe dřevěných teras ji vyčistit. Případný zelený povlak na terase lze odstranit s výrobkem Osmo Gard Clean.

Po důkladném uschnutí by měl být 1x nanesen naposledy použitý nátěr, přičemž nezářezané plochy s nízkým mechanickým zatěžováním nemusí být tak často dodatečně přeořezávány. Pokud by Vám povrch Vaší terasy připadal příliš hladký, můžete na něj po uschnutí pigmentovaného Terasového oleje ještě nanést tenký nános Osmo Protiskluzového terasového oleje.

- > Osmo Terasové oleje – nová ochrana bez obrušování
- > Osmo Protiskluzový terasový olej – pro dodatečnou bezpečnost
- > Osmo Kartáč k natírání teras s držákem - ideální pro terasová prkna
- > Vysoká vydatnost – nanést pouze tence
- > 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m².



Terasový olej



Protiskluzový terasový olej



Kartáč k natírání teras s držákem

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Vaše dřevěná terasa je již několik let stará, dosud bez úpravy a působením přírodních povětrnostních vlivů jako déšť a UV záření získala šedou patinu? Potom může dřevěná terasa snadným způsobem získat zpět svůj přírodní barevný odstín. Čištění a oživení je s výrobkem Osmo Odšedovač dřeva - Gel velmi jednoduché. K tomu účelu se celá terasa navlhčí čistou vodou. Následně se Osmo Odšedovač dřeva - Gel sytě nanese Kartáčem k natírání teras s držákem ve směru fládrování dřeva. Po cca 20 minutách očistíte tvrdým kartáčem a opláchnete velkým množstvím vody.

Ještě snadněji to jde s Osmo Terasovým a podlahovým čisticím strojem. Kartáče otáčející se protichůdně čistí ještě intenzivněji a současně pohlcují uvolněné znečištění.

Po cca 48 hodinách doby schnutí by na opět svěže vypadající dřevo měl být nanesen jeden nátěr (Osmo Terasovým olejem), který bude opět chránit dřevo a udržovat ho v dobré kondici.

- > Osmo Odšedovač dřeva - Gel – velmi rychle dosáhne osvěžujícího vzhledu
- > Pastovitá konzistence – pro snadné zpracování a zvýšenou účinnost
- > Velmi vydatný – žádné ztráty materiálu, protože je pastovitý
- > 1 litr stačí na cca 10 m² u rýhovaného dřeva, podle stupně zešednutí
- > Ještě efektivnější s Osmo Terasovým a podlahovým čisticím strojem
- > Osmo Terasové oleje – pro trvalou ochranu
- > Zakryjte choulostivé květiny



Odšedovač




Terasový olej



Protiskluzový terasový olej



Terasový a podlahový čisticí stroj

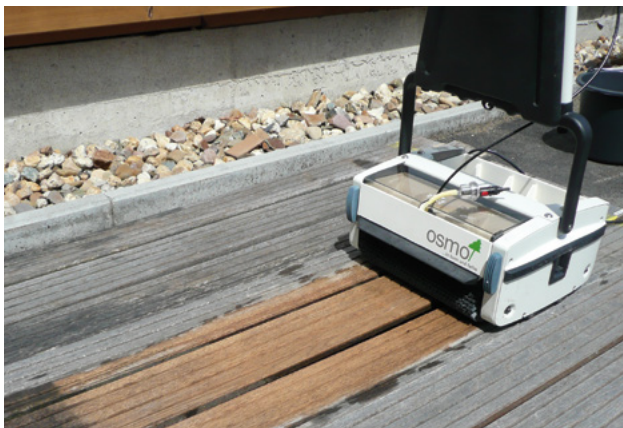

> ODSTRANĚNÍ STARÝCH TERASOVÝCH OLEJŮ A LAZUR

Po nějakém čase každé terasové dřevo začíná ve venkovní oblasti zvětrávat v závislosti na působení venkovních vlivů. Na povrchu se na některých místech začínají objevovat fleky a některá místa začínají vykazovat známky opotřebení a vznik trhlin. V takovém případě je třeba zrenovovat povrch terasy tak, aby byl opět sjednocený a na pohled v dobré kondici. Pro tyto případy slouží výrobek Osmo Odstraňovač barvy-Gel, který odstraňuje staré terasové oleje a lazury z terasového dřeva a dřevěného zahradního nábytku rovnoměrně a efektivně.

- > Přípravek naneste v dostatečné míře na suchý povrch.
- > Nechte působit až 30 minut.
- > Během působení udržujte plochu vlhkou (např. rozprašovačem vody).
- > Nakonec vydrhněte plochu pod velkým množstvím tekoucí vody.
- > Pokud chcete následně plochu natřít olejem, je třeba ji předtím zneutralizovat Osmo Odšedovačem dřeva-Gel.



Odstraňovač
barvy-Gel

> ODSTRANĚNÍ ZELENÉHO POVLAKU

Kvůli poloze Vaší zahrady, vegetaci v okolí nebo prostě kvůli příliš vlhkému létu se na Vašich terasových prknech vytvořil zelený povlak z řas. Tyto zelené povlaky nejsou pouze opticky nevhledné, nýbrž představují riziko zvýšeného nebezpečí uklouznutí, navíc řasy dlouhodobě narušují dřevo.

Z těchto důvodů doporučujeme, vyskytující se zelené povlaky odstranit během krátké doby. To je díky použití Osmo Gard Clean velmi jednoduché. K tomu účelu jednoduše na suchou plochu naneste Osmo Gard Clean – podle stupně napadení – čistý nebo zředěný maximálně s 10 díly vody rovnoměrně štětcem, kartáčem, kropicí konví nebo zahradnickým postřikovačem. Neoplachujte dodatečně vodou!

Zelený povlak zpravidla zmizí po 24 hodinách.
(Pokud ještě zůstaly zbytky, postup opakujte.)

Před opětovným nanesením některým z Osmo nátěrů na dřevo nejdříve opláchnout vodou. Mimochodem, Osmo Gard Clean lze použít také na povrchy z plastu, kamene nebo betonu.

- > Snadné použití – pouze nanést
- > Velmi vydatný – nanést pouze tence
- > 1 litr stačí na cca 30–100 m², podle stupně napadení.



Gard Clean -
Odstraňovač
zeleného povlaku

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



> ČIŠTĚNÍ TERAS WPC & BPC

Terasy vyrobené z polymerních kompozitů vyžadují jen velmi malou údržbu, ale úplně to bez ní nejde. Nečistoty a usazeniny (např. z grilování) lze snadno odstranit pomocí čistícího prostředku Osmo WPC & BPC čistič.

Po důkladném zaschnutí lze nanést tenkou vrstvu Osmo WPC & BPC Údržbového oleje. Tento čirý impregnační olej proniká hluboko a impregnuje zevnitř, na povrchu zároveň vytvoří slabý film. Díky impregnaci se povrch stává vodoodpudivý a odolný vůči nečistotám a skvrnám.

- > WPC & BPC čistič (polymerní kompozitní čistič) nanášejte vždy na celou plochu a nikdy v nezředěném stavu.
- > 1 litr stačí na cca 10–50 m², podle stupně znečištění.
- > WPC & BPC Údržbový olej má velmi vysokou vydatnost - nanášejte pouze v tenké vrstvě.
- > 1 litr stačí na cca 40 m².



WPC & BPC
Údržbový olej



WPC & BPC
čistič



OCHRANA A PÉČE O POVRCHY Z KAMENE A TERAKOTY

Kamenné povrchy mají vzhledem k velikosti různých povrchových struktur vysoké nároky na péči a údržbu. Na těchto otevřených plochách se hromadí nečistoty a špína a vznikají skvrny a fleky. Nelze je obrousit jako u dřevěného povrchu; těmto skvrnám je třeba aktivně předcházet.

Osmo Kámen a terakota olej byl vyvinut speciálně na kamenné a terakotové povrchy. Tento mikroporézní impregnační olej zvýrazňuje barvu kamene a zajišťuje odpuzování vody a nečistot.

Prach vznikající na potěrech a betonových plochách se výrazně snižuje.

- > Jednoduchá aplikace, všestranné použití
- > Vysoká krycí schopnost - nanáší se pouze v extrémně tenké vrstvě
- > 1 litr stačí na cca 32 m² *

*Vydatnost výrobku výrazně závisí na charakteru povrchu. Všechny informace se vztahují na hladké povrchy. U jiných povrchů může dojít k odchylkám ve vydatnosti.





Dlažby a parapety ze žuly, vápence nebo břidlice lze také ošetřit výrobkem Osmo Kámen a terakota olej.

Na květináče a truhlíky na květiny z terakoty lze impregnační olej nanášet ideálně pomocí rouna na olejové nátěry, které je součástí sady Osmo Nanášecí set pro olejové barvy.

Protože impregnační olej neobsahuje biocidní účinné látky, lze jej použít i na plochy v blízkosti potravin, například na kamenné grilovací jámy.



Kámen a terakota olej



Kartáč k natírání teras s držákem



Nanášecí set pro olejové barvy



SPRÁVNÁ PÉČE - ABYSTE SI MOHLI
BEZSTAROSTNĚ UŽÍVAT POBYT V
PŘÍRODĚ!

JEN TO NEJLEPŠÍ PRO DŘEVO

Další informace k našim produktům naleznete ve specializovaném obchodě, v našem katalogu o terasách nebo také na internetu na **www.au-mex.cz** nebo **www.osmo.cz**



VOSK NA ŘEZNÉ ČELNÍ HRANY

Pro terasová prkna a jiné řezné plochy. Chrání před tvorbou trhlin v oblasti řezných hran a ploch a redukuje bobtnání a smršťování dřeva. Odpuzuje vodu a nečistoty.



IMPREGNACE DŘEVA WR *

Bezbarvý impregnační podklad k použití venku. Proti plísni, modráni a hmyzu narušujícímu dřevo. Omezuje bobtnání a smršťování dřeva.



TERASOVÉ OLEJE

Dekoratívni nátěr k ochraně dřeva pro dřevěné terasy a zahradní nábytek z mnoha ušlechtilých dřevin. Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty. Bezbarvé nebo transparentní.



PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protiskluzový konečný nátěr k použití venku. Nátěr je chráněný proti napadení plísní, řasou a houbou.



KÁMEN A TERAOKOTA OLEJ

Čirý impregnační olej pro venkovní oblast na přírodní a umělý kámen s otevřeným povrchem s leštěným, broušeným, štípaným nebo lámaným povrchem.



ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

Vysoce účinný koncentrát k čištění veškerých dřevěných podlahových krytin venku a také pro pohledové zábrany, ploty a zahradní nábytek ze dřeva.

*Bezpečné používání biocidů. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.



ODSTRAŇOVAČ BARVY - GEL



Nestékavý a působící do hloubky. Pastovitý Odstraňovač barvy - Gel účinně odstraňuje staré oleje a barvy z terasového dřeva a dřevěného zahradního nábytku ve venkovní oblasti. Ucelené a efektivní odstranění starých olejů ideálně zejména z terasového dřeva.

ODŠEĎOVAČ DŘEVA - GEL



Neodkapává a působí do hloubky. Pastovitý speciální čisticí prostředek k oživení a čištění zešedlého dřeva venku (terasy, dřevěné fasády a zahradní nábytek).

WPC & BPC ČISTIČ



Do hloubky účinný čistič podkladu pro WPC/BPC terasová prkna a všechny ostatní polymerní kompozity ve venkovním prostředí.

GARD CLEAN*



Vysoce účinný čisticí a dezinfekční koncentrát – speciálně vyvinutý k bezproblémovému odstraňování zeleného povlaku z dřevěného povrchu (natřeného i bez úpravy), plastu, fasád z kamene, betonu, atd.

WPC & BPC ÚDRŽBOVÝ OLEJ



Bezbarvý impregnační olej pro údržbu a osvěžení zvětralého WPC a BPC.

EASY CLEAN



Pro rychlé čištění a péči o ruce. Bez námahy odstraňuje olej a vosk, bitumen, dehet, inkoust a lepidlo. Není třeba oplachovat vodou.

SET K NATÍRÁNÍ TERAS



Ideální při zpracování Terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s držákem (široký 150 mm) se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a plochý štětec (25 mm).

KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM



K dostání v šířce 150 mm se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč. Díky ergonomickému držadlu se hodí k manuálnímu čištění hladkých i profilovaných terasových dílců.

KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S DRŽÁKEM



Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Terasových olejů. K dostání v šířce 150 mm.

ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO



K čištění nástrojů po aplikaci nátěrů na dřevo Osmo, olejových nátěrů nebo nátěrů ze syntetických pryskyřic. Čistí štětce rychle a bez námahy!

SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ



Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.

PLOCHÝ ŠTĚTEC



K dispozici jsou šířky: 25, 50, 60, 80 a 100 mm. Vhodné pro aplikaci všech olejových nátěrů Osmo.

TERASOVÝ A PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ



Vhodné pro dům i zahradu. Uvolňuje a odstraňuje nečistoty v jednom čistém pracovním kroku. Zeptejte se svého místního prodejce!

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472
Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz
www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo
odborného obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce



<https://www.facebook.com/osmo.cz>



<https://www.youtube.com/channel/UCOuNjbtol2zDiZiHCGWQnnw>



https://www.instagram.com/aumex_s.r.o/?fbclid=IwAR3P95Y9C-8V58C2H82nbcQRFgY_GMgaO9ovMf8Y5HULKNYQrVLIDDzH7kU